

LEAKChecker

LOCALISEZ LES FUITES... RÉDUISEZ LES DÉPENSES.



Ciblé

Les fuites d'air comprimé constituent un gaspillage d'énergie insensé. Le LEAKChecker est la solution ultrasonore exclusivement dédiée à la recherche et à la localisation des fuites gazeuses en pression et en dépression dans un environnement bruyant.

Simple


Son principe est simple: convertir les ultrasons générés par les fuites en un signal audible dans le casque d'écoute et en visualiser la valeur à l'écran. Localiser précisément l'origine des fuites devient dès lors un jeu d'enfant.

Économique

Les fuites d'air sont un problème qui coûte cher à votre entreprise. Le LEAKChecker vous offre une solution économique alliant la garantie de qualité des produits SDT ainsi qu'un retour sur investissement rapide.

Créez rapidement des rapports avec

 **LEAKReporter**

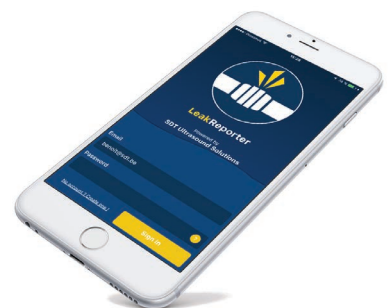

Téléchargez le gratuitement aujourd'hui



Ultrasound Solutions

sdtultrasound.com/leakchecker

Caractéristiques du LEAKChecker

Description

Le LEAKChecker est une solution ultrasonore conçue pour localiser les fuites d'air comprimé, de gaz et de vide dans des environnements bruyants. Mesurez le degré de la fuite à l'aide du LEAKChecker, puis estimez son impact en termes de coûts grâce à l'application LEAKReporter, disponible gratuitement sur l'App Store ou Google play.

Contenu du kit

- LEAKChecker
- Casque d'écoute
- Câble USB
- Deux piles AA
- Tournevis
- Mallette de transport



Caractéristiques générales	
Fonction	Appareil de mesure ultrasonore
Écran	OLED couleur 160 x 128 pixels
À utiliser avec	FlexID2 et T-Sonic1
Voie de mesure	1 voie via un connecteur LEMO 7 pôles
Clavier	5 touches de fonction
Gamme de mesure	de -6 à 99,9 dBµV (référence 0 dB = 1 µV)
Résolution	0,1 dBµV
Bande passante de la mesure	de 35 à 42 kHz
Amplification du signal	de +30 à +102 par pas de 6 dB
Caractéristiques environnementales	
Plage de température de fonctionnement	de -10 à +50 °C de 14 à 122 °F
Indice de protection IP	IP42
Caractéristiques mécaniques	
Matériau du boîtier	ABS
Dimensions du boîtier	158 x 59 x 38,5 mm 6,22 x 2,32 x 1,51 po
Longueur de la tige flexible (capteur amovible)	445 mm 17,51 po
Poids	200 g 7,05 oz
Alimentation	
Batterie	2 piles AA
Autonomie	4 heures
Audio	
Amplification	5 positions réglables par pas de 6 dB
À utiliser avec	le casque d'écoute fourni par SDT uniquement
Sortie maximale	Niveau de pression acoustique (SPL) +83 dB avec casque d'écoute SDT
Casque	Casque d'écoute Peltor HQ indice de réduction du bruit (NRR) 25 dB

La gamme des Checkers SDT :

Des détecteurs ultrasonores qui résolvent quatre problèmes majeurs en termes de fiabilité.

LEAKChecker : Localisez les fuites d'air comprimé, de gaz et de vide.

TRAPChecker : Évaluez l'état des purgeurs vapeur et des vannes.

LUBEChecker : Optimisez la lubrification des roulements.

TIGHTChecker : Vérifiez l'étanchéité des volumes clos.



SDT, leader de la détection ultrasonore pour la maintenance industrielle

SDT propose des solutions ultrasonores qui permettent à ses clients d'avoir une meilleure compréhension de l'état de santé de leur usine. Ils peuvent prévoir les défaillances, maîtriser les coûts énergétiques et améliorer la qualité de leurs produits, tout en améliorant la fiabilité globale de leurs outils de production.



SDT International s.a./n.v.

Bd de l'Humanité, 415
B-1190 Brussels (Belgium)
Tel: +32(0)2-332 32 25
Email: info@sdt.be

SDT North America

1532 Ontario Street
Cobourg, ON (Canada)
Toll free: 1-800-667-5325
Int'l direct: 1-905-377-1313
Email: info@sdtultrasound.com



PolyAir Engineering Sàrl
Champ Cheval 2
CH - 1530 Payerne

+41 26 520 75 00
info@polyair.ch
www.polyair.ch